

BOXTER 10 VP

Appareil distributeur de carburant



ROBUSTE
MODULAIRE
PERFORMANT



Robuste

Conçu pour une utilisation intensive 24h/24h. Caisson en acier Inox, châssis avec ses portes en acier Aluzinc (peinture Polyester) pour résister aux intempéries.



Modulaire

Monoproduit simple pour s'adapter à toutes les situations : simple ou double-face, débit de 40l/min ou 70l/min en aspiration ou en pression avec pistolet ZVA.




Performant

Mesureur LAFON ML80 haute précision. Groupe hydraulique LAFON GDL80. Calculateur électronique LAFON TWIN dernière génération (connexion IFSF en standard).

BOXTER 10 VP

+ PRODUIT

- Maintenance simplifiée pour un service client sans interruption
- Optimiser la rentabilité de votre station
- Composants éprouvés
- Coût d'utilisation et entretien réduits

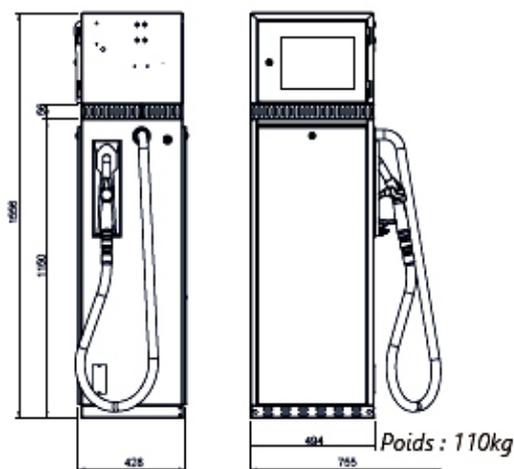

GROUPE DE POMPAGE GDL80

- Dégazeur
- Cartouche filtrante (grille en acier Inox)
- Pression de service : 0,16 - 0,25 MPa
- Dépression maximale : 0,054 MPa
- Plage de débit : 5 à 90 L/mn
- Répétabilité : < 0,1 %
- Vitesse de rotation : 1500 tr/mn
- Portée d'aspiration : > 4 mètres
- Bruit : < 75 dB
- Moteur électrique triphasé 400V 50 Hz - 0,75Kw

CALCULATEUR TWIN

- Afficheur LCD à cristaux liquides
- Rétroéclairage haute visibilité
- Indication du Montant, Volume, Prix unitaire et statut pompe
- Remise à zéro automatique lors du décroché pistolet
- Protocole de communication en IFSF

AUTRES SPÉCIFICATIONS

- Pistolet automatique ZVA type M
- Raccords cassants
- Longueur flexible utile : 4 mètres
- Flexible norme EN 1360
- Carrosserie en acier Inox finition brillant
- Portes en acier Aluzinc avec peinture Polyester
- Manchette de raccordement en inox incluse (aspiration)
- Mise aux couleurs suivant charte graphique



OPTIONS

- Refoulement ou aspiration
- Canne support flexible
- Inox 316L
- Bouton de sélection débit 40-70L/min
- Connexion satellite
- Totalisateurs électromécaniques
- Électrovannes de prépaiement
- Clavier de prédétermination tactile (0-9 boutons)
- Moteur monophasé 220V
- Pompe à main de secours
- Longueur de flexible supérieure à 4 mètres
- Verrine de visualisation

NORMES

- 2006/42/CE (Directive Machine) relative à la sécurité des machines
- 2014/35/UE (Directive Basse Tension) relative à la sécurité électrique du matériel électrique Basse Tension
- 2014/30/UE (Directive CEM) relative à la compatibilité électromagnétique
- 2014/32/UE (Directive MID) Instruments de mesure, certificat d'examen CE de type numéro LNE-20520
- 2014/34/UE (Directive ATEX) relative à l'utilisation d'un équipement en atmosphère explosive Dossier Technique Déposé à l'O.N. INERIS sous le numéro INERIS EQEN 025351/11
- 94/62/CE relative aux emballages et déchets d'emballages
- EN 60079-0 Janvier 2013 Matériel électrique pour atmosphères explosives gazeuses
- NF EN 13463-1 Avril 2009 Matériels non électriques pour utilisation en atmosphères explosives
- EN 13617-1 Aout 2012 Stations-service -Construction et caractéristiques des distributeurs de carburants
- NF EN 60204-1 Septembre 2006 Sécurité des machines, Equipements électriques des machines