

AquaSany-R

Assainisseur intérieur mobile



DISTRIBUTEUR DÉSINFECTANT VÉHICULES



Distributeur

Systeme de distribution mobile de désinfectant.



Désinfectant

Désinfectant liquide concentré pour surfaces bactéricide, fongicide et virucide (PMC, Ministère de la Santé Italien)



Véhicules

Pour le nettoyage et la désinfection des voitures, camions, charriots élévateurs et surfaces lavables en général.

AquaSany-R

+ PRODUIT

- Système monté sur un chariot mobile
- Connection à une prise 220V
- Évolutif en diffuseur de parfum

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Structure en tôle peinte
- Machine universelle sur roulettes pour diffuser un assainissant nébulisé
- Câble électrique de 10 m fourni
- Tuyau flexible de 12 m
- Arrêt temporisé programmable
- Vanne de vidange pour le condensat du réservoir
- Compresseur intégré

Puissance	Voltage	Capacité du réservoir	Poids
400 W	230 V - 50 Hz	11 / 25 L	40 kg


PRODUIT CHIMIQUE

Nettoyant désinfectant enregistré PMC (Ministère de la Santé Italien) et listé IHO (Association industrielle allemande pour l'hygiène et la protection des surfaces) pour la désinfection des surfaces. Exempt d'aldéhydes, de phénols et de substances actives organométalliques. Inodore à l'application, nettoie activement et sèche sans traces. Efficace contre les bactéries gram-positives et gram-négatives, levures, salmonelles, Listeria et virus enveloppés (y compris HIV, HBV, HCV). Une attestation d'innocuité en milieu alimentaire est disponible sur demande.

Critère d'analyse	Spectre d'action	Charge	Dosage	Temps d'action
Analyse quantitative des suspensions	Coronavirus	Basse	2%	1 min.



SANYSPRAY
cf. fiche produit

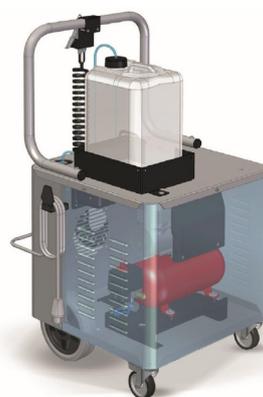

DIMENSIONS AquaSany-R

Hauteur : 1000 mm
Largeur : 550 mm
Profondeur : 550 mm

DOMAINE D'APPLICATION

Pour le nettoyage et la désinfection des voitures, camions, chariots élévateurs et surfaces lavables en général. Ne pas utiliser sur des surfaces sensibles aux alcalis ou traitées avec des cires à 1 composant.

PROCÉDURE D'APPLICATION



1. Prendre le pistolet AquaSany-R



2. Projeter le produit sur les surfaces internes de la voiture et laisser agir 1 à 5 minutes maximum



4. Nettoyer les surfaces traitées avec un chiffon humide



4. Ventiler la voiture avant utilisation



Faites attention de ne pas distribuer le produit sur les yeux et la peau.

