



ECOTANK station NOMADE économique NF - EN 12285-2

LAFON
TECHNOLOGIES

Cuves cylindriques



PRODUIT

- Certificat de fabrication sous contrôle qualité à la norme européenne
- Sur berceaux renforcés européens aux normes EN 12285 - 2
- Station NOMADE transportable facilement (après dégazage)

L'Ecotank LAFON est une station complète à usage privatif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cuve de 10 à 70 m³ simple enveloppe en bac de rétention (existe également en version double enveloppe sans bac jusqu'à 49900 litres)
- Fabriqué sur châssis SKID en IPN peint qui permet de le poser sur un support «rustique»
- Plateforme en tôle larmée pour la distribution
- Tuyauteries de dépotage/aspiration/évent réalisées en usine avec «col de cygne» adapté
- Les pétro-équipements tels que limiteur de remplissage, vanne de chargement et clapet anti-siphon sont également montés en usine (matériels LAFON homologués).

Ce matériel est susceptible de recevoir des composants ATEX ; en conséquence, les installateurs doivent travailler conformément à la directive 1999/92/CE.



ECOTANK double paroi sur SKID complet avec plateforme



ECOTANK simple paroi sur SKID complet avec plateforme

WWW.LAFON.FR


44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21
Email. contact@lafon.fr

Documentation non contractuelle 1/2
02/2019 39000214 Ind E

ECOTANK station NOMADE économique

NF - EN 12285-2

Diamètre (m)		1.90	2.50						
Volume (m ³)		10	20	30	40	50	60	70	
Double enveloppe	Longueur Largeur (m)	5.30	5.90	8.00	10.00	12.00			
		1.90	2.50	2.50	2.50	2.50			
Simple paroi + Bac rétention	Longueur Largeur (m)	5.80	6.40	8.50	10.50	12.50	14.70	16.70	
		2.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	

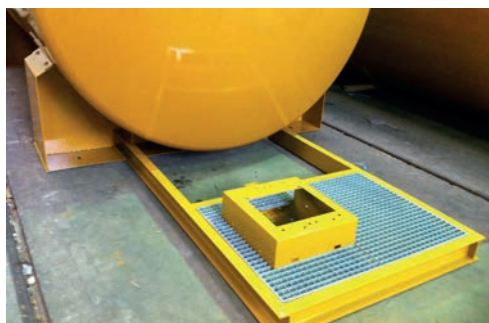

Version plateforme simplifiée étroite avec CAILLEBOTIS



Version plateforme SIMPLIFIEE avec tôle-larmée

CONFIGURATIONS POSSIBLES

- Distribution possible Arrière ou Latérale (gauche ou droite)
- Mono ou bi-compartment
- Chaise support simple ou double selon le distributeur

AUTRES OPTIONS POSSIBLES

- Distributeur carburant simple ou double pré-monté usine (hors test et mise en service)
- Borne de gestion pré-montée usine
- Support armoire électrique et/ou support extincteur
- Bordure de rétention pour plateforme distribution
- Abri de protection pluie (avec ou sans porte ou rideau de fermeture) pour la distribution

MOBILITÉ


La mobilité de l'Ecotank est l'un de ses atouts. Il est toutefois indispensable et obligatoire de le dégazer (avec certificat) avant de le transporter.
N.B. : une dalle de réception est nécessaire devant l'Ecotank pour recevoir et distribuer le carburant

EQUIPEMENTS STANDARDS

- 1 plateau trou d'homme DN 600/720 mm (6 piquages : 2 x 80 mm + 4 x 50 mm)
- 1 plaque conformité EN 12 285-2 constructeur
- Peinture extérieure standard endoprène Jaune (couleur en supplément sur demande)



Abri protection pluie 3 faces

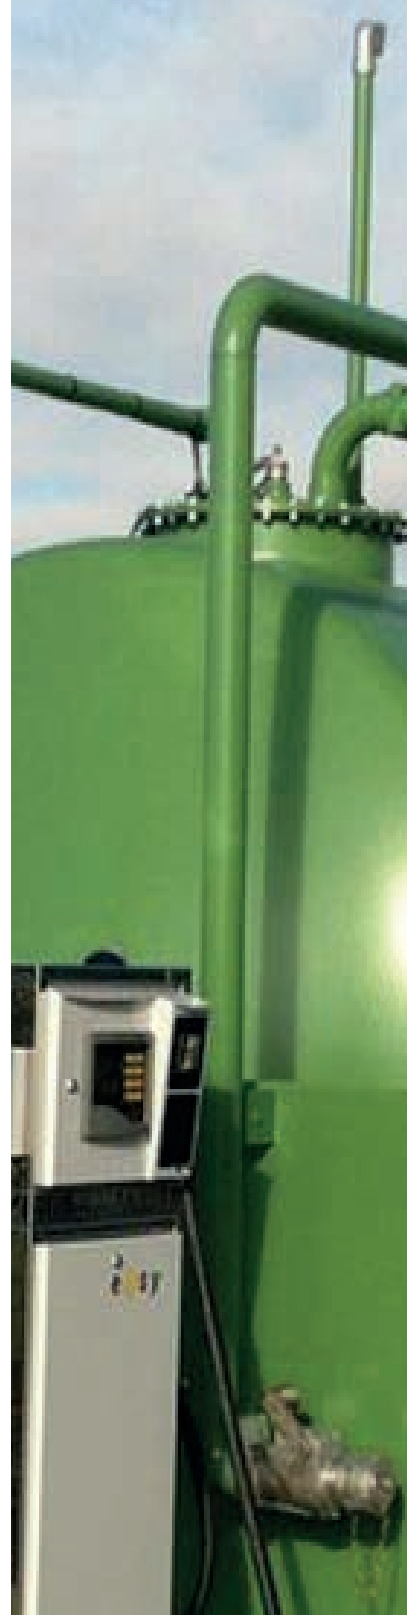

LAFON
TECHNOLOGIES

CONTACT

Tél. +33 5 57 80 80 80
mail. contact@lafon.fr
44, avenue Lucien Victor
Meunier
33530 Bassens - France

Voir plus

WWW.LAFON.FR

