

Ocean Euro GPL

Aparatos surtidores de GLP



FIABLE
EFICIENTE
POLIVALENTE



Fiable

Resultado de 10 años de estudio y pruebas exigentes, Ocean GPL es reconocido internacionalmente por su alta calidad, fiabilidad y por ser fácil de mantener.



Eficiente

Ocean GPL tiene un sistema de medición japonés, TATSUNO, de elevada calidad y una calculadora electrónica de alto rendimiento.




Polivalente

Ocean GPL se puede configurar a una o doble cara con 1 o 2 mangueras. Encaja perfectamente en la arquitectura de cualquier estación de servicio.

Ocean Euro GPL

+ PRODUCTO

- Fiabilidad mundialmente reconocida
- Corrección automática de volumen según temperatura
- Hidráulica Tatsuno de gran calidad
- Pantalla gráfica de gran claridad y perfecta visibilidad

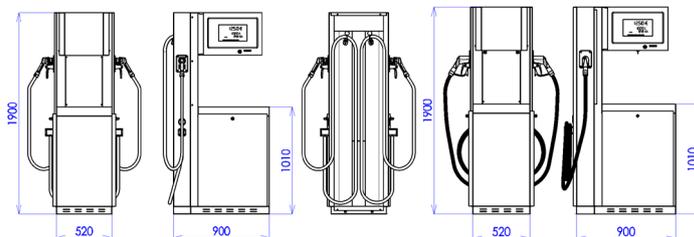

SURTIDORES DE SIMPLE CARA

CON RECOGEDOR MANGUERA Ocean EURO/HR/GLP (Configureur, désignation, pistolet/débit)

1)	OCEAN EURO 1.1 50 GPL HR	1x50l/mn
----	--------------------------	----------

SIN RECOGEDOR MANGUERA Ocean EURO/HR/GPL

(Configurador, designación, manguera / caudal)

1)	OCEAN 1.1 50 GPL	1x50l/mn
2)	OCEAN 2.2 35 GPL	2x35l/mn
3)	OCEAN 2.2 50 GPL	2x50l/mn

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

- Caudal de velocidad estándar: 40 l / min
- Precisión: ±0,5% volumen mín dispensado 5 l / min
- Fuente de alimentación: 1 x 230 V CA, una cara 50Hz
- Temperatura de funcionamiento: -25 ° C a + 55 ° C (-40 ° C a + 55 ° C con calefacción adicional)
- Temperatura del fluido: -20 ° C a + 50 ° C
- Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación
- Presión máxima de trabajo: 1,8 MPa (18 bar)
- Presión mínima de trabajo: 0,7 MPa (7 bar)
- Clase de precisión: 1
- Clases ambientales: M1, E1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Breakaways
- Calculadora PDEX
- Electroválvulas ON/OFF
- Pantalla LCD con retroiluminación LED
- Filtro 25µm, acero inox. Reutilizable y fácil de limpiar
- DN16 flexible con un alcance de 4,5 m
- Cuerpo de acero galvanizado pintado
- Medidor TATSUNO, fabricado en Japón
- Pistola automática GPL Group
- Transmisor de pulso magnético TATSUNO con corrección electrónica de volumen
- Protocolo IFSF

SURTIDORES DE DOBLE CARA

CON RECOGEDOR MANGUERA Ocean EURO/HR/GLP (Configureur, désignation, pistolet/débit)

1)	OCEAN EURO 1.2 35 GPL HR	2x35l/mn
2)	OCEAN EURO 1.2 50 GPL HR	2x50l/mn

SIN RECOGEDOR MANGUERA OCEAN EURO/GPL

(Configurador, designación, manguera / caudal)

1)	OCEAN 1.2 35 GPL	2x35l/mn
2)	OCEAN 1.2 50 GPL	2x50l/mn
3)	OCEAN 2.4 35 GPL	4x35l/mn

OPCIONES

- Compensación automática de temperatura (ATC)
- Medidor de masa de Coriolis
- Carta gráfica personalizable
- Totalizadores electromecánicos
- Silla de sellado
- Visualización de mensajes de clientes en pantallas
- Retractores con alcance flexible de 4,9 m
- Cubierta de acero inoxidable
- Mando a distancia por infrarrojos
- Parada de emergencia
- Máquina de pago automático APL3

NORMATIVA

- Certificado MID : TCM 141/07-4493
- Directiva MID 2014/32/UE
- Certificado ATEX : FTZÚ 10 ATEX 0064X
- Calificación:



«Condiciones especiales para un uso seguro. La instalación y el mantenimiento del surtidor de GPL deben cumplir con las normativas de usuario nacionales pertinentes. Debe redactarse una advertencia por escrito en los idiomas del país en el que se utilizará el dispensador»