

Shark GPL

Aparato surtidor de GLP



FIABLE
EFICIENTE
POLIVALENTE



Fiable

Como resultado de 10 años de estudios y de profundas pruebas, Shark LPG es reconocido internacionalmente por su altísima calidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento.



Eficiente

Shark LPG tiene un sistema de medición japonés TATSUNO de altísima calidad y una calculadora electrónica de alto rendimiento.




Polivalente

Shark LPG es configurable a una o doble cara con 1 o 2 mangueras. Encaja perfectamente en toda arquitecturas de gasolineras.


Shark GPL

+ PRODUCTO

- Fiabilidad reconocida mundialmente
- Sistema hidráulico TATSUNO de alta calidad
- Pantalla gráfica clara para una visibilidad perfecta
- Enrollador de manguera separado, lateral

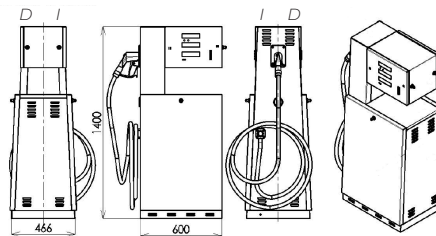

* D = borde derecho
I = borde izquierdo

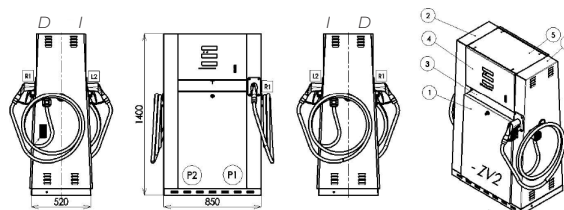

Pistolas de carga frontal

SURTIDORES DE SIMPLE CARA

SIN RECOGEDOR MANGUERA Shark EURO/HR/GLP (Configurador, designador, manguera / caudal)

1)	SHARK 1.1 50 GPL HR	1x50l/mn
----	---------------------	----------

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

- Caudal de velocidad estándar: 10 a 50 l / min
- Precisión: ± 0,5% con volumen mínimo dispensado 5 l / min
- Fuente de alimentación: 1 x 230 V CA, una cara 50Hz
- Temperatura de funcionamiento: -25 ° C a + 55 ° C (-40 ° C a + 55 ° C con calefacción adicional)
- Temperatura del fluido: -20 ° C a + 50 ° C
- Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación
- Presión máxima de trabajo: 1,8 MPa (18 bar)
- Presión mínima de trabajo: 0,7 MPa (7 bar)
- Clase de precisión: 1
- Clases ambientales: M1, E1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Breakaways
- Calculadora PDEX
- Electroválvulas ON / OFF
- Pantalla LCD con retroiluminación LED
- Filtro de 25 µm, acero inoxidable. Reutilizable y fácil de limpiar.
- DN16 flexible con un alcance de 4,5 m
- Cubierta de acero galvanizado pintado
- Medidor TATSUNO (Fabricado en Japón)
- Pistola automática LPG Group
- Transmisores de pulsos magnéticos TATSUNO con corrección electrónica de volumen
- Protocolos PDE o DART
- «Recogedor de manguera» disponible para evitar que toque el suelo y ampliar su alcance hasta 4,9 m
- Agarre de hombre muerto
- Botón de parada de emergencia

SURTIDORES DE DOBLE CARA

CON RECOGEDOR MANGUERA Shark EURO/HR/GLP (Configurador, designador, manguera / caudal)

1)	SHARK 1.2 35 GPL HR	2x35l/mn
2)	SHARK 1.2 50 GPL HR	2x50l/mn

OPCIONES

- Medidor de masa de Coriolis
- Carta gráfica personalizable
- Totalizadores electromecánicos
- Marco de anclaje
- Visualización de mensajes de clientes en pantalla
- Carrocería de acero inoxidable
- Mando a distancia por infrarrojos
- Teclado preestablecido
- Longitud de la manguera hasta 5,0 m

NORMATIVA

- Certificado MID : TCM 141/07-4493
- Directiva MID 2014/32/UE
- Certificado ATEX : FTZÚ 03 ATEX 0025
- Calificación:



«Condiciones especiales para un uso seguro. La instalación y el mantenimiento del surtidor de GLP deben cumplir con las normativas de usuario nacionales pertinentes. Debe redactarse una advertencia por escrito en los idiomas del país en el que se utilizará el dispensador.»

