Pulse by Lafon

Pulse 22 WL by LAFON

DESIGN
OPTIONS
ACCÉLÉRÉE

Design

La borne de charge pour véhicules électriques Pulse 22 WL, intègre toutes les contraintes d'un mobilier urbain, grâce à son design innovant.

Accélérée

Idéale pour être implantée sur la voirie, la borne Pulse 22 WL est équipée de deux points de charge sécurisés, qui permettent une distribution simultanée de 3 à 44 kW. Ce chargeur VE de dernière génération est prédisposé pour recevoir du paiement NFC et/ou des radars de détection véhicule.

Options

- Paiement sans contact NFC
- Personnalisation de la borne : logos, stickers, couleur
- Radar de présence de véhicule
- Finition toit en verre
- Signature lumineuse

Pulse 22 WL by LAFON

+ PRODUIT

- Charge accélérée 3-22kW
- Charge simultanée - 2 véhicules
- Trappes d'accès aux prises verrouillables
- Intégration du point de livraison (ENEDIS)
- Personnalisable : couleur, logo, ...
- Prédisposition pour intégrer lecteur CB NFC

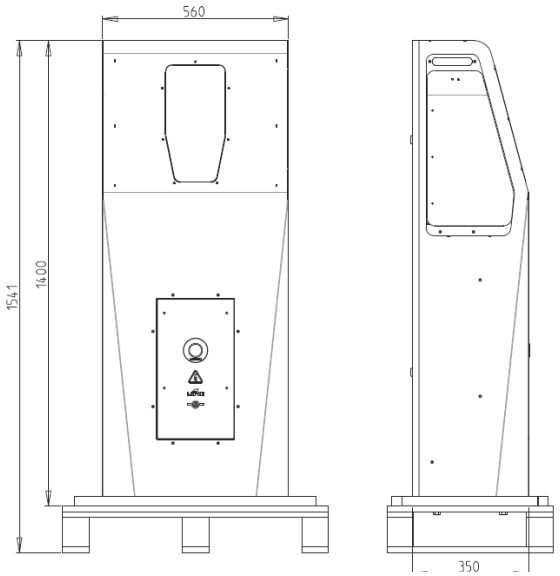

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BORNE DE CHARGE
- Châssis autoportant en aluminium thermolaqué, trappes en inox
- Indice de protection de niveau IK10
- Conformité avec la norme PMR
- Guidage lumineux de l'état du point de charge
- Grande porte arrière donnant un accès optimisé pour la maintenance des organes de la borne

PARCOURS UTILISATEUR
- Identification par badge, carte RFID
- Écran LCD rétroéclairé + sélection des prises par touches tactiles

PRISES
- Trappes à verrouillage magnétique
- 2 prises E/F
- 2 prises type 2S

POIDS
- Pulse 22 WL : 60 kg

NORMES

- NF EN 61851-1:2012 Système de charge conductive pour véhicules électriques
- NF EN 61851-22:2002 Système de charge conductive pour véhicules électriques - Partie 22 : Borne de charge conductive en courant alternatif pour véhicules électriques
- NFC 15-100 Sécurité des installations électriques
- Certification CE
- NFC 17200 Installations électriques extérieures
- EN 60 529 Protection contre les poussières et les jets d'eau de toutes directions à la lance.
- Label ZE / EV Ready 1.2
- Directive européenne RoHS2 (2011/65/UE) Limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
- Paiement NFC PCI PTS 3.0, EMV L1/L2 et GIE Cartes Bancaires/IP 65 et IK10

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Courant nominal : 2x32A
Tension nominale : 400VAC Tri ou 230VAC Mono
Fréquence : 50-60Hz
Tension d'isolement : 2000V
Trappes verrouillables
Température de fonctionnement : -25°C à +50°C
Degré de protection : IP54 - IK10
Protocoles communication
OCPP 1.5/1.6 évolutif 2.0
Fixation : Au sol par chevilles chimiques (non fournies)
L'entraxe 200x200 est compatible avec les plots bétons normalisés
Matière de la tôlerie : Corps aluminium - trappes inox peintes
Modes de charge : 1 - 2 - 3
Communication : Modem 4G & Ethernet

CONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact@lafon.fr
WWW.PULSE.LAFON.FR
ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
08/2020 39000243 Ind F FR

LAFON une société de MADIC group