


PULSE 43 kW AC

Terminal de recarga



ROBUSTO
ECONÓMICO
INTEROPERABLE



Robusto

El equipo de carga Pulse 43 AC es reconocido en el mercado por ser muy compacto y robusto.



Económico

Su diseño modular le permite cumplir con todos los requerimientos regulatorios.




Interoperable

Pulse 43 AC está diseñado para la recarga de vehículos pesados. Adecuado para su uso en espacios privados, aparcamientos y vías públicas.

PULSE 43 kW AC

+ PRODUCTO

- Carga vehículos pesados
- Cable hasta 10 m
- Lector CB opcional
- Compacto
- Conexión de supervisión 4G

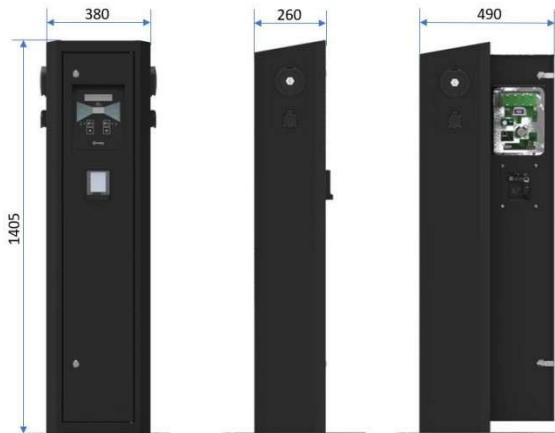

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TERMINAL DE CARGA

- Grado de protección IK10
- Cumple con normativa PMR
- Acceso frontal para mantenimiento

EXPERIENCIA DE USO

- Identificación mediante llaves RFID
- Pantalla LCD retroiluminada
- Lector de código de barras

CABLE

- Cable T2 63A de 6m ó 10 m

OPCIONES

- Medidor MID AC
- Router 4G
- Controlador de clúster
- Soporte de cable
- Longitud de cable hasta 10 m

CERTIFICACIONES

- IEC 61851-1 Sistema de carga conductiva para vehículos eléctricos
- IEC 62196-2 Enchufes y tomas de corriente para vehículos eléctricos
- EN 60439-1 Conjuntos de aparamenta y control de baja tensión
- EN 60204-1 Seguridad de las máquinas - Equipos eléctricos de las máquinas
- Certificación CE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente nominal: 63 A

Tensión nominal: 400 VAC

Frecuencia: 50-60 Hz

Aislamiento voltaje: 2000 V

Cable T2 de 63 A

Temperatura de funcionamiento: -25°C to +50°C

Indice de protección: IP55 - IK10

Protocolo de comunicación: 1.6 actualizable a 2.0

Instalación: Montaje en suelo con anclajes químicos
(No incluidos)

Cubierta: Cuerpo de aluminio

Modo de carga: 3 - 43 kVA AC

Comunicación: Router 4G router & Ethernet



CONTACTO

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Non-contractual document
08/2025 39000346 Ind A UK

