

BOXTER AVIA

Appareils distributeurs



CERTIFIÉ
COMPLET
PERFORMANT



Certifié

Le Boxter AVIA est un appareil de dernière génération qui répond aux normes ATEX, MID, FILTRATION les plus exigeantes et offre une ergonomie client sans compromis.



Complet

Le Boxter AVIA a été conçu pour optimiser la rentabilité des stations d'avitaillement de vos aérodromes.



Performant

Le Boxter AVIA vous apporte la garantie d'un service client ininterrompu, ainsi que des coûts d'utilisation et d'entretiens réduits. Grâce à des composants éprouvés, pensés pour une utilisation intensive et une maintenance facilitée.

Boxter AVIA

+ PRODUIT

- Conforme aux normes européennes : ATEX, MID, CE
- Carrosserie acier inoxydable, version maritime avec peinture complémentaire
- Fabrication industrielle en série dans usine certifiée
- Enrouleur flexible motorisé carrossé, selon version
- Accès aisé aux prises de purge et prise d'échantillon
- Lecture simplifiée du niveau de colmatage du filtre

OPTIONS

- Poteau en acier inoxydable pour le stockage manuel des tuyaux



Lecture directe
Colmatage filtre







VERSION APPAREIL DISTRIBUTEUR SEUL :

- Poids : 100kg
- Dimensions (mm) : 997x932x(h)1555

VERSION AVEC ENROULEUR :

- Poids : 300kg
- Dimensions (mm) : 1250x932x(h)1555

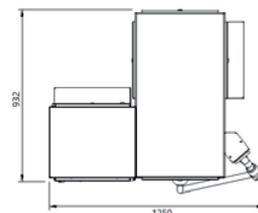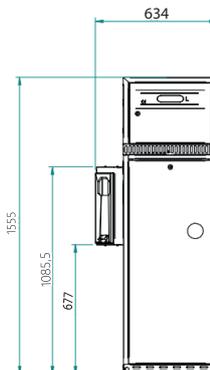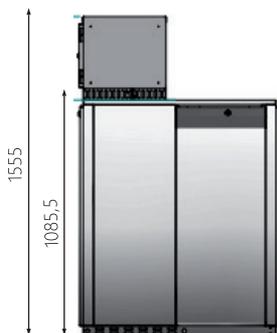

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Agréé métrologie certificat MID Annexe B LNE N°20520
- Sécurité en atmosphère explosive ATEX <Ex> II 2 G
- Marquage CE
- Flexible conforme ISO1825
- Filtration possible selon EI1581, EI1588, EI1590
- Carrosserie acier inoxydable

MODULE HYDRAULIQUE

- Compatible tous carburants aviation (AVGAS, 100LL, UL91, JET A)
- Groupe de pompage antidéflagrant 3 ou 5m³/h
- Manchette flexible 1"1/2
- Clapet de pied MADIC industries multifonction

FILTRATION

- Filtration avec purge point bas
- Intégration permettant une dépose / repose facilitée du filtre
- Livré avec une cartouche selon filtration demandée. La cartouche utilisée pour les essais en usine est livrée pour les essais sur site (En plus de celle utilisée pour les essais)
- Manomètre de pression différentielle avec indication du degré de colmatage visible de l'extérieur
- Point de prélèvement et prise millipore
- Alarme pour voyant

LIGNE DE DISTRIBUTION

- Flexible ISO1825, DN19 en 3m³/h ou DN25 en 5m³/h
- Enrouleur motorisé selon version :
 - 3m³/h DN19 longueur 15m
 - 5m³/h DN25 longueur 25m
- Pistolet à arrêt automatique ELAFLEX ZVA DN19 ou DN25 aviation équipé d'un filtre 100 mesh verre visier acier inoxydable (câble terminé par une pince crocodile/jack en option)

CALCULATEUR

- Disponible en version Volume Prix / MID calculateur MADIC industries TWIN ou Volume seul non métrologique calculateur MADIC industries LVSI
- Afficheurs rétroéclairés haute visibilité
- Programmation par télécommande
- Communication avec système de gestion par protocole standard IFSF Lon ou impulsions*
- Totalisateur de volume électromécanique

* Compatibilité avec POS tiers sous réserve de validation

CONTACT

Parc d'Aquitaine - 1155 avenue Jean-Baptiste Godin
33240 Saint-André-de-Cubzac - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact.industries@madic.com
WWW.GROUPE.MADIC.COM

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
07/2023 39000114 Ind D FR

MADIC industries MADIC industries
une société de group