

Ocean Euro GPL

Appareils distributeurs de GPL



FIABLE
POLYVALENT
PERFORMANT



Fiable

Issu de 10 années d'études et de tests approfondis, l'Ocean Euro GPL est reconnu à l'international pour sa haute qualité, sa fiabilité et une maintenance fortement facilitée.



Polyvalent

L'Ocean Euro GPL est configurable simple ou double-face avec 1 ou 2 pistolets. Il s'intègre parfaitement dans toutes les architectures de station-service.



Performant

L'Ocean Euro GPL dispose d'un système de mesurage japonais TATSUNO de très grande qualité et d'un calculateur électronique ultra performant.

Ocean Euro GPL

+ PRODUIT

- Fiabilité mondialement reconnue
- Hydraulique TATSUNO extrêmement qualitatif
- Affichage graphique d'une grande clarté pour une parfaite visibilité

DISTRIBUTEURS SIMPLE FACE

AVEC RÉTRACTEUR Ocean EURO/HR/GPL

(Configurateur, désignation, pistolet/débit)



1) OCEAN EURO 1.1 50 GPL HR 1x50l/mn

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Débit de vitesse standard : 30 à 50 l/mn
- Précision : $\pm 0.5\%$ avec volume minimum distribué 5 l/min
- Alimentation électrique : 1 x 230 V AC, simple face 50Hz
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C (-40°C à +55°C avec chauffage supplémentaire)
- Température du fluide : -20°C à +50°C
- Humidité relative : 5% à 95% sans condensation
- Pression de service maximale : 1.8 MPa (18 bar)
- Pression de service minimale : 0.7 MPa (7 bar)
- Classe d'exactitude : 1
- Classes environnementales : M2, E2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Raccords cassants
- Calculateur PDEX
- Électrovannes ON/OFF
- Écran LCD avec rétroéclairage LED
- Filtre 25 μ m, acier inoxydable. Réutilisable et facile à nettoyer
- Flexible DNI6 avec une portée de 4,5m
- Carrosserie en acier galvanisé peint
- Mesureur TATSUNO, fabriqué au Japon
- Pistolet automatique LPG Group
- Émetteurs d'impulsions magnétiques TATSUNO avec correction électronique du volume
- Protocole PDE
- Rétracteurs avec portée flexible de 4,9 m

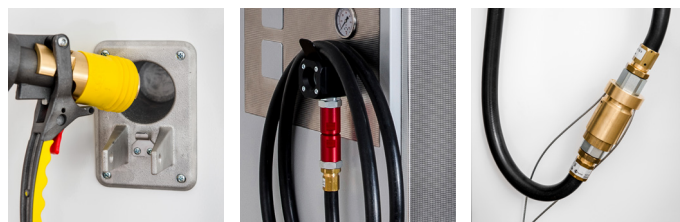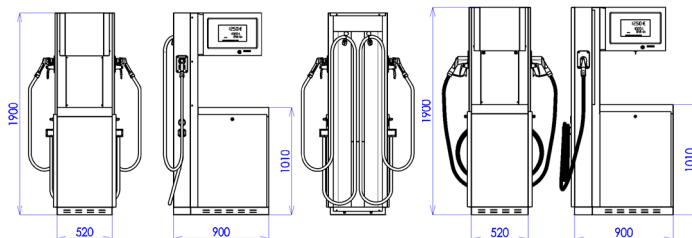

DISTRIBUTEURS DOUBLE-FACE

AVEC RÉTRACTEUR Ocean EURO/HR/GPL

(Configurateur, désignation, pistolet/débit)

1) OCEAN EURO 1.2 35 GPL HR 2x35l/mn

2) OCEAN EURO 1.2 50 GPL HR 2x50l/mn

OPTIONS

- Compteur massique Coriolis
- Charte graphique personnalisable
- Totalisateurs électromécaniques
- Chaise de scellement
- Affichage des messages clients sur les afficheurs
- Carrosserie en inox
- Télécommande infra-rouge
- Arrêt d'urgence
- Automate de paiement APL3
- Clavier de prédétermination
- Autres protocoles de communication : DART

NORMES

- Certificat MID : TCM 141/07-4493
- Directive MID 2014/32/UE
- Certificat ATEX : FTZÚ 10 ATEX 0064X
- Marquage :



«Conditions particulières pour une utilisation en toute sécurité. L'installation et la maintenance du distributeur GPL doivent se conformer à la réglementation nationale pertinente de l'utilisateur. Un avertissement écrit doit être rédigé dans les langues du pays dans lequel le distributeur doit être utilisé.»

CONTACT

44, avenue Lucien Victor Meunier - 33530 Bassens - France
Tél. +33 (0)5 57 80 80 80 - Fax. 05 56 31 61 21 - Email. contact@lafon.fr
WWW.LAFON.FR

ISO 9001 ISO 14001

Document non contractuel
09/2020 39000234 Ind D FR

LAFON MADIC
une société de
group